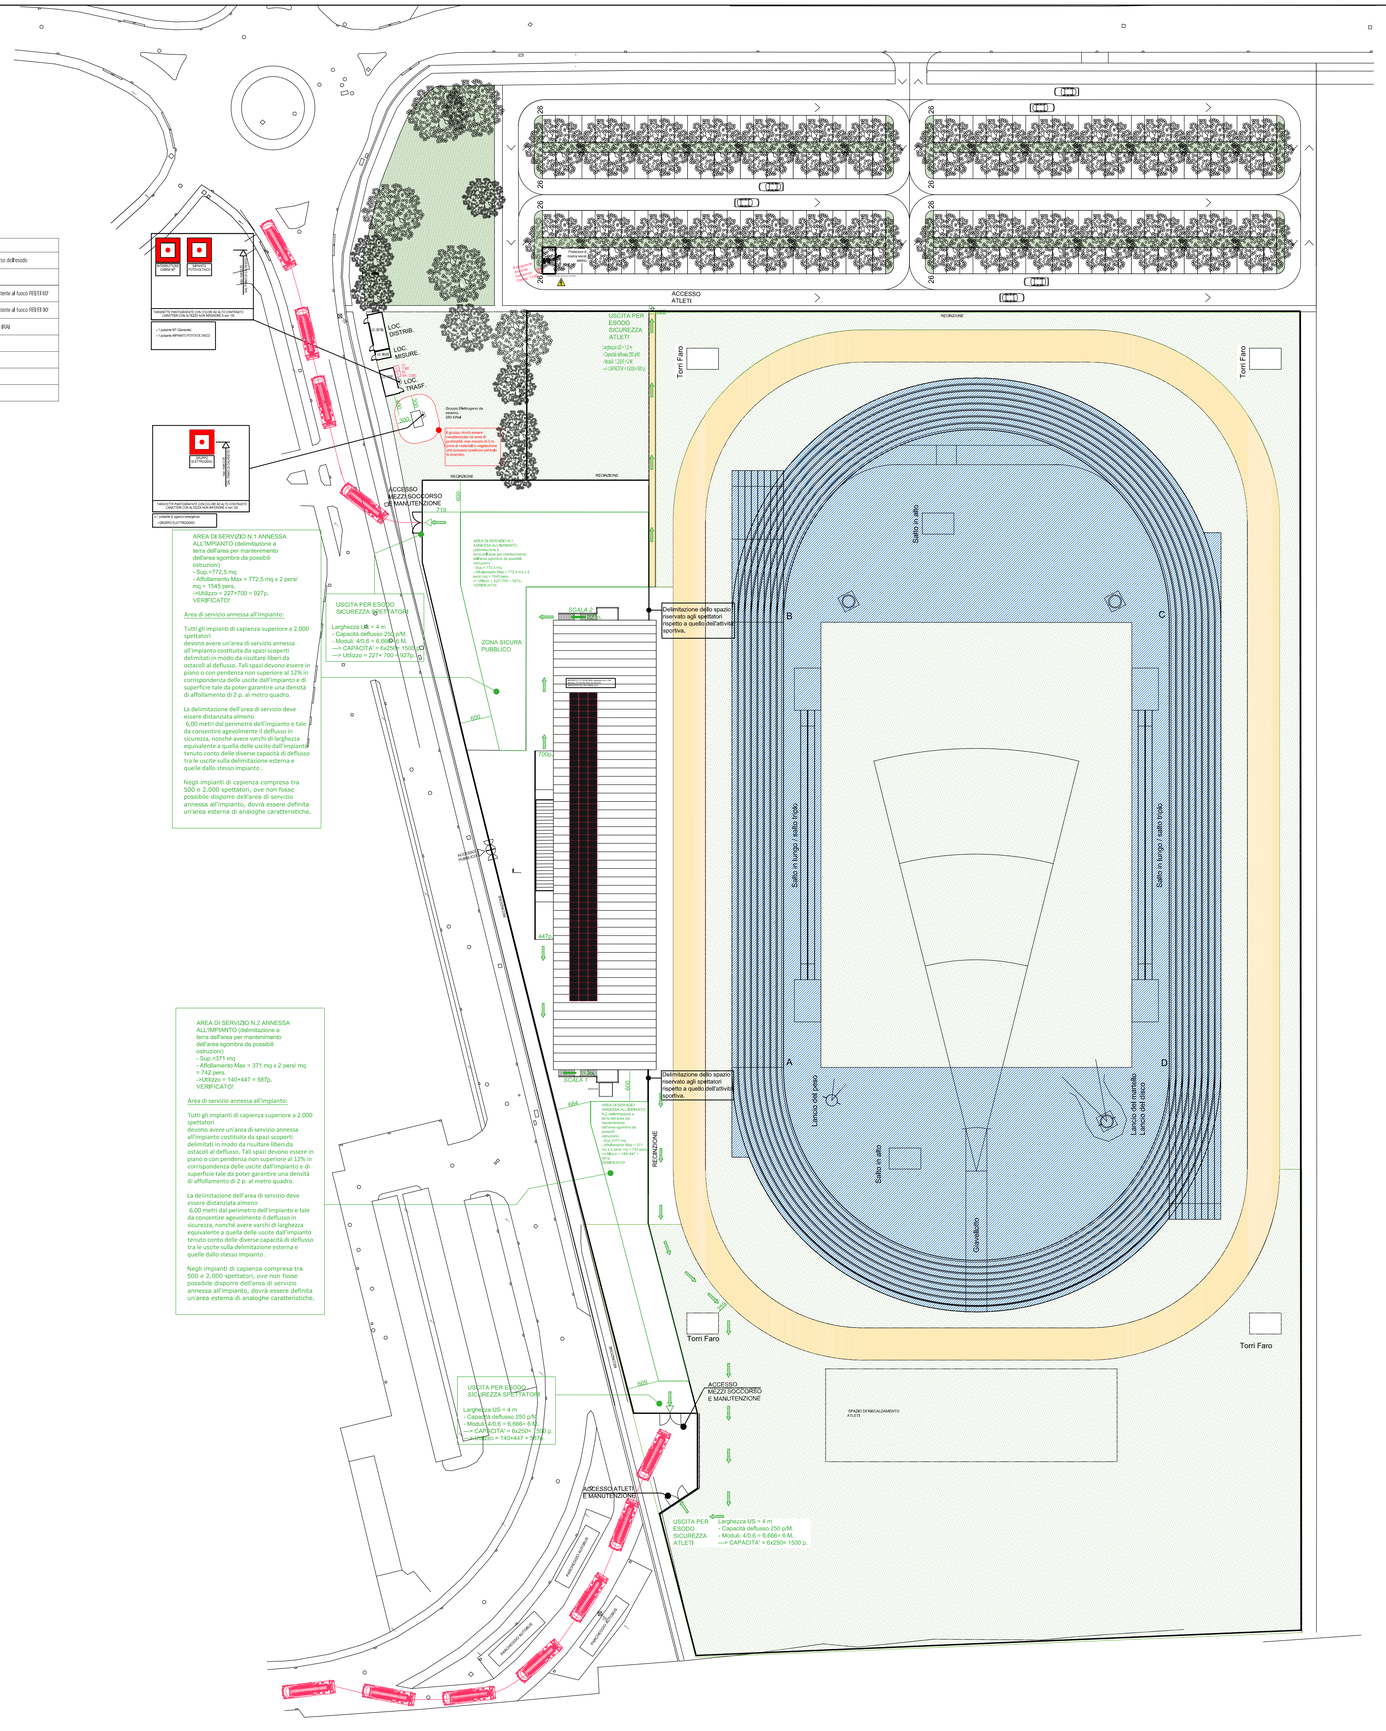

L E G E N D A

	Percorso di esodo orizzontale		Uscita di sicurezza apribile nel verso dell'esodo
	Percorso di esodo verso il basso		Percorso di uscita verso l'alto
E PX	Estintore portatile: P = polvere / X = capacità		Muro di compartimentazione resistente al fuoco REI/EI 60
E SX	Estintore portatile: S= schiuma / X = capacità		Muro di compartimentazione resistente al fuoco REI/EI 90
E CX	Estintore portatile: C = CO2 / X = kg capacità		APERTURA DI AERAZIONE SOTTO BRAI
	Porta tagliafuoco		Magnete porta REI
	PULSANTE MANUALE ROTTURA VETRO		TARGA OTTICO ACUSTICA
	RIVELATORE TERMICO		RIVELATORE OTTICO
	PULSANTE DI SGANCIO		

AREA DI SERVIZIO N.1 ANNESSA ALL'IMPIANTO (delimitazione a terra dell'area per mantenimento dell'area sgombra da possibili ostruzioni)
- Sup.=772,5 mq
- Affollamento Max = 772,5 mq x 2 pers/ mq = 1545 pers.
=>Utilizzo = 227+700 = 927p.
VERIFICATO!

Area di servizio annessa all'impianto:

Tutti gli impianti di capienza superiore a 2.000 spettatori
devono avere un'area di servizio annessa all'impianto costituita da spazi scoperti delimitati in modo da risultare liberi da ostacoli al deflusso. Tali spazi devono essere in piano o con pendenza non superiore al 12% in corrispondenza delle uscite dall'impianto e di superficie tale da poter garantire una densità di affollamento di 2 p. al metro quadro.

La delimitazione dell'area di servizio deve essere distanziata almeno
6,00 metri dal perimetro dell'impianto e tale da consentire agevolmente il deflusso in sicurezza, nonché avere varchi di larghezza equivalente a quella delle uscite dall'impianto tenuto conto delle diverse capacità di deflusso tra le uscite sulla delimitazione esterna e quelle dallo stesso impianto .

Negli impianti di capienza compresa tra 500 e 2.000 spettatori, ove non fosse possibile disporre dell'area di servizio annessa all'impianto, dovrà essere definita un'area esterna di analoghe caratteristiche.

AREA DI SERVIZIO N.2 ANNESSA ALL'IMPIANTO (delimitazione a terra dell'area per mantenimento dell'area sgombra da possibili ostruzioni)
- Sup.=371 mq
- Affollamento Max = 371 mq x 2 pers/ mq = 742 pers.
=>Utilizzo = 140+447 = 587p.
VERIFICATO!

Area di servizio annessa all'impianto:

Tutti gli impianti di capienza superiore a 2.000 spettatori
devono avere un'area di servizio annessa all'impianto costituita da spazi scoperti delimitati in modo da risultare liberi da ostacoli al deflusso. Tali spazi devono essere in piano o con pendenza non superiore al 12% in corrispondenza delle uscite dall'impianto e di superficie tale da poter garantire una densità di affollamento di 2 p. al metro quadro.

La delimitazione dell'area di servizio deve essere distanziata almeno
6,00 metri dal perimetro dell'impianto e tale da consentire agevolmente il deflusso in sicurezza, nonché avere varchi di larghezza equivalente a quella delle uscite dall'impianto tenuto conto delle diverse capacità di deflusso tra le uscite sulla delimitazione esterna e quelle dallo stesso impianto .

Negli impianti di capienza compresa tra 500 e 2.000 spettatori, ove non fosse possibile disporre dell'area di servizio annessa all'impianto, dovrà essere definita un'area esterna di analoghe caratteristiche.

area-17
ARCHITECTURE & INTERIOR

AREA-17- ENGINEERING S.r.l.
VIA TEVERE 60, 50019 SESTO FIORENTINO (FI)
C.F./P.IVA 06263010487
T. +39 055 317 960
WWW.AREA-17.COM

Comune: Empoli | Localita': Empoli | Via: Raffaele Sanzio

Committente: COMUNE EMPOLI

Progettista: -------

Oggetto: ESAME PROGETTO VVF - Realizzazione di impianto sportivo

Elaborato: PREVENZIONE INCENDI
PLANIMETRIA GENERALE

Scala: 1:400

Data: 26-09-2022

Tavola n°: VVF-01

Aggiornamenti: 1
2
3
4
5

LA DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE DI QUESTA TAVOLA E' VIETATA A TERMINI DI LEGGE.

File Name: PROGETTOVf7_FINALE.dwg