


CALCOLO ABITANTI EQUIVALENTI	
Regione Toscana (scuole): 1 A.E. ogni 10 persone	
Affollamento di progetto: 75 alunni	
15 (personale)	
TOTALE: 90 persone	
9 Abitanti Equivalenti	

LEGENDA SIMBOLI	
SIMBOLO	DESCRIZIONE
	DEGRASSATORE TIPO STARPLAST MOD. DEG L400, 20 ABITANTI EQUIVALENTI
	POZZETTO DI CAMPIONAMENTO 500x500 CON FONDO PER ISPEZIONE TUBAZIONE DI SCARICO CON TEE E TAPPO PER ACQUE NERE E SAPONOSE
	POZZETTO 300x300 SENZA FONDO PER ISPEZIONE TUBAZIONE DI SCARICO CON TEE E TAPPO PER ACQUE NERE E SAPONOSE
	TUBAZIONE SCARICO ACQUE NERE IN PPR
	TUBAZIONE SCARICO ACQUE SAPONOSE IN PPR
	TUBAZIONE IN HDPE CORRUGATO (POLIETILENE AD ALTA DENSITA') PER FOGNATURA
	TUBAZIONE VENTILAZIONE SCARICHI IN PP
	POZZETTO 400x400 CON FONDO E TAPPO PER ISPEZIONE ACQUE METEORICHE
	POZZETTO 300x300 PER ISPEZIONE PLUVIALE
	TUBAZIONE IN HDPE CORRUGATO (POLIETILENE AD ALTA DENSITA') PER SCARICO ACQUE METEORICHE
	POMPA DI PRESSURIZZAZIONE INVERTER PER ACQUA NON POTABILE
	PLUVIALI Ø100mm



N.B. PER QUANTO RIGUARDA LE ACQUE NERE E SAPONOSE LE TUBAZIONI ALL'INTERNO DEI POZZETTI DOVRANNO ESSERE PASSANTI E DOTATE DI TAPPO DI ISPEZIONE A CHIUSURA ERMETICA

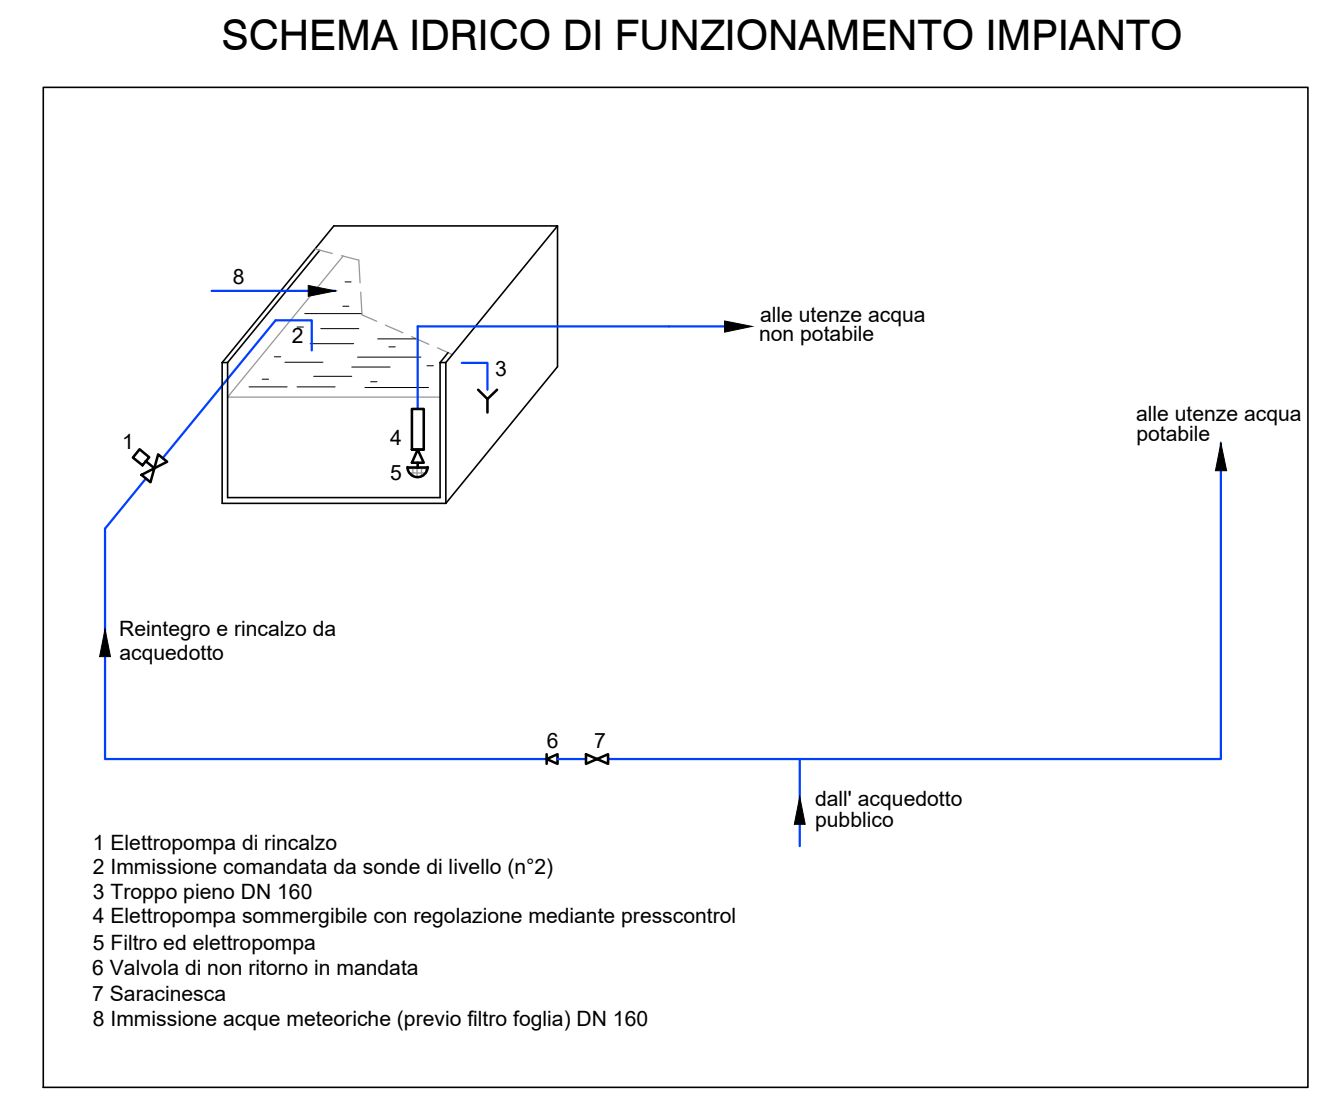

Comune di Empoli - (FI)

Lavori di ristrutturazione dell'asilo nido "Stacciaburatta" mediante parziale demolizione e nuova costruzione.
CIG 8704808ACC - CUP C73H1900750002

Responsabile Unico del procedimento: Geom. Ugo Reali

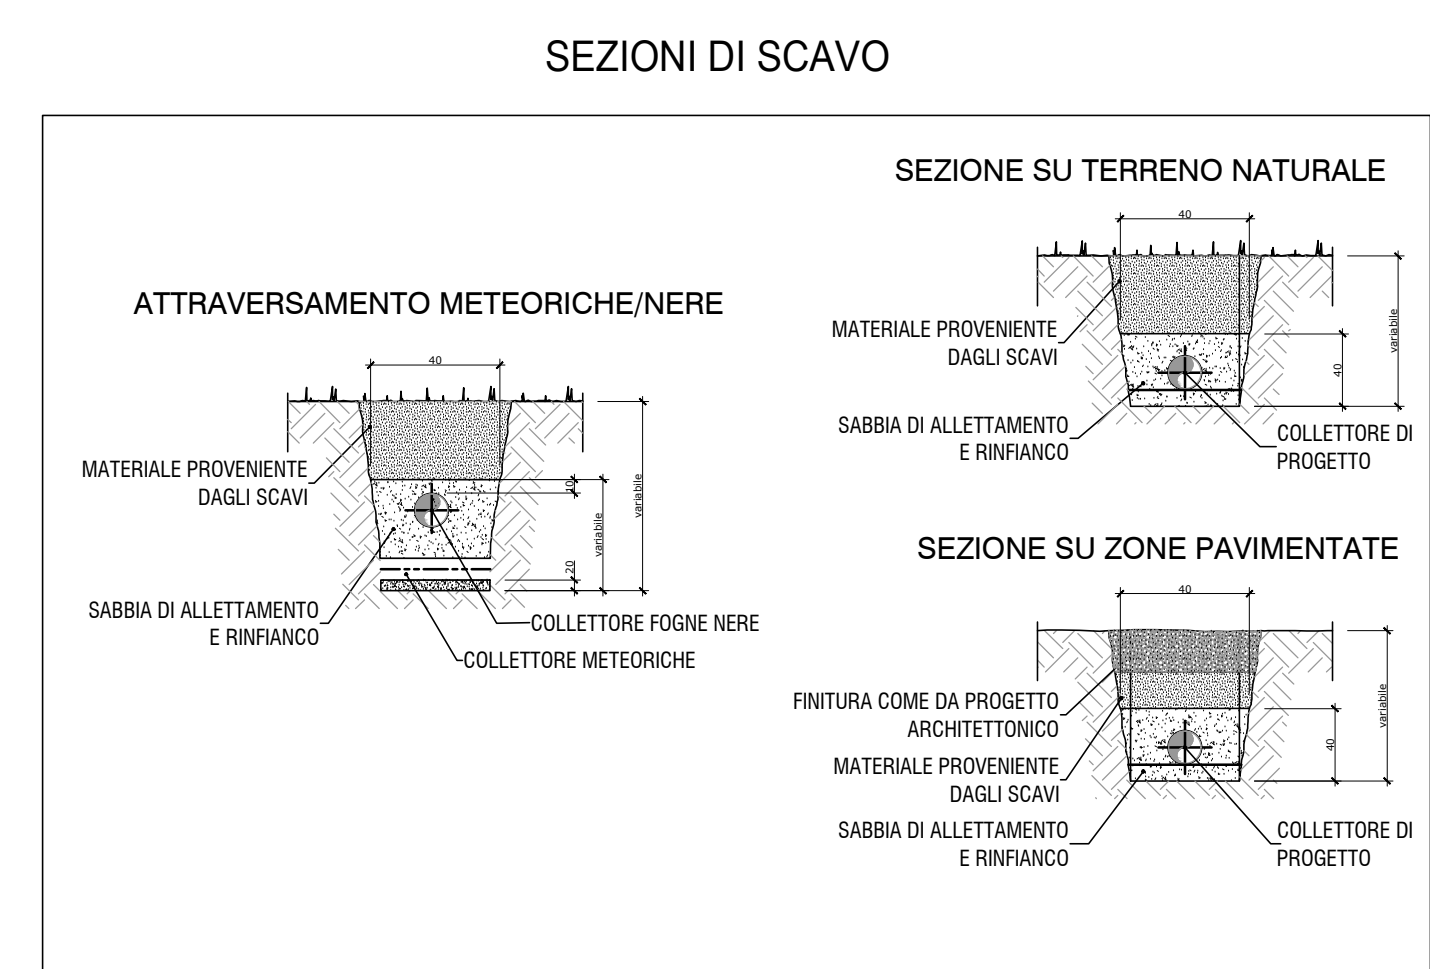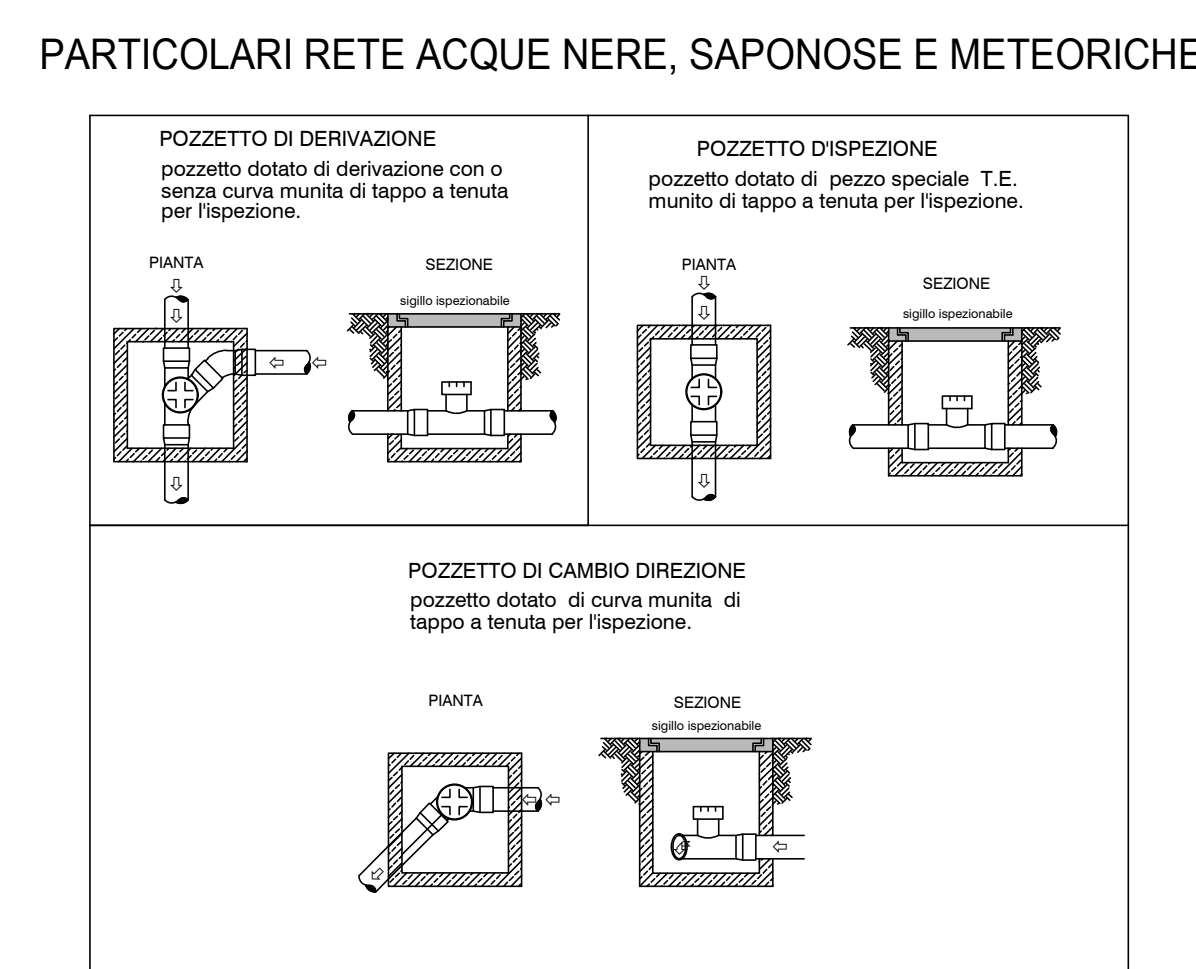

Piazza Augusto Righi

APRILE 2022	PROGETTO DEFINITIVO
Raggruppamento temporaneo di professionisti:	
Coordinatore gruppo progettazione, Responsabile dell'integrazione delle prestazioni: Progettista opere architettoniche, Progettista opere strutturali, Direttore Operativo Strutturale:	
Progettista e Direttore Operativo Impianti Elettrici, Progettista Impianti Idraulici e Meccanici, Direttore Operativo Impianti Meccanici e Idraulici e Coordinamento della Sicurezza:	
Progettista opere architettoniche, Progettista opere strutturali:	
Tecnico competente in acustica ambientale:	
Geologo:	
Progettazione Impianti Idraulici e Meccanici, Tecnico Abilitato Antincendio:	
Giovane Professionista Collaboratore alla progettazione architettonica:	
Elaborato:	SCHEMA SMALTIMENTO ACQUE REFLUE E METEORICHE PIANTA PIANO TERRA