

COMUNE DI EMPOLI

PUC 12.12 ai sensi dell'art. 121 della L.R. 65/2014
In applicazione della Scheda Norma 12.12 della Variante
Secondo Regolamento Urbanistico del Comune di Empoli
via del Castelluccio

Il Richiedente: ZIGNAGO VETRO
Zignago Vetro S.p.a. Amministratore Delegato: Ing. Roberto Cardini
vetr@revet.it Vetro Revet S.r.l. Consigliere di amministrazione: Ing. Canovai Alessandro



Titolo:
STATO DI PROGETTO
Indicazione Casse di Compensazione


di.enne & partners
architettura • urbanistico • design
ARCH. MASSIMILIANO DANI • GEOM. GIANLUIGI ACCI
ARCH. SERENA DEL FANTE • GEOM. FRANCESCO BIGNARDI
Via Poletto n.7 San Miniato - Pisa - Tel. +39 0571 - 431280 email: danid@diennepartners.it

Il Progettista: Architetto Massimiliano Dani

Tavola:
12



Scala:
1:1000

Data:

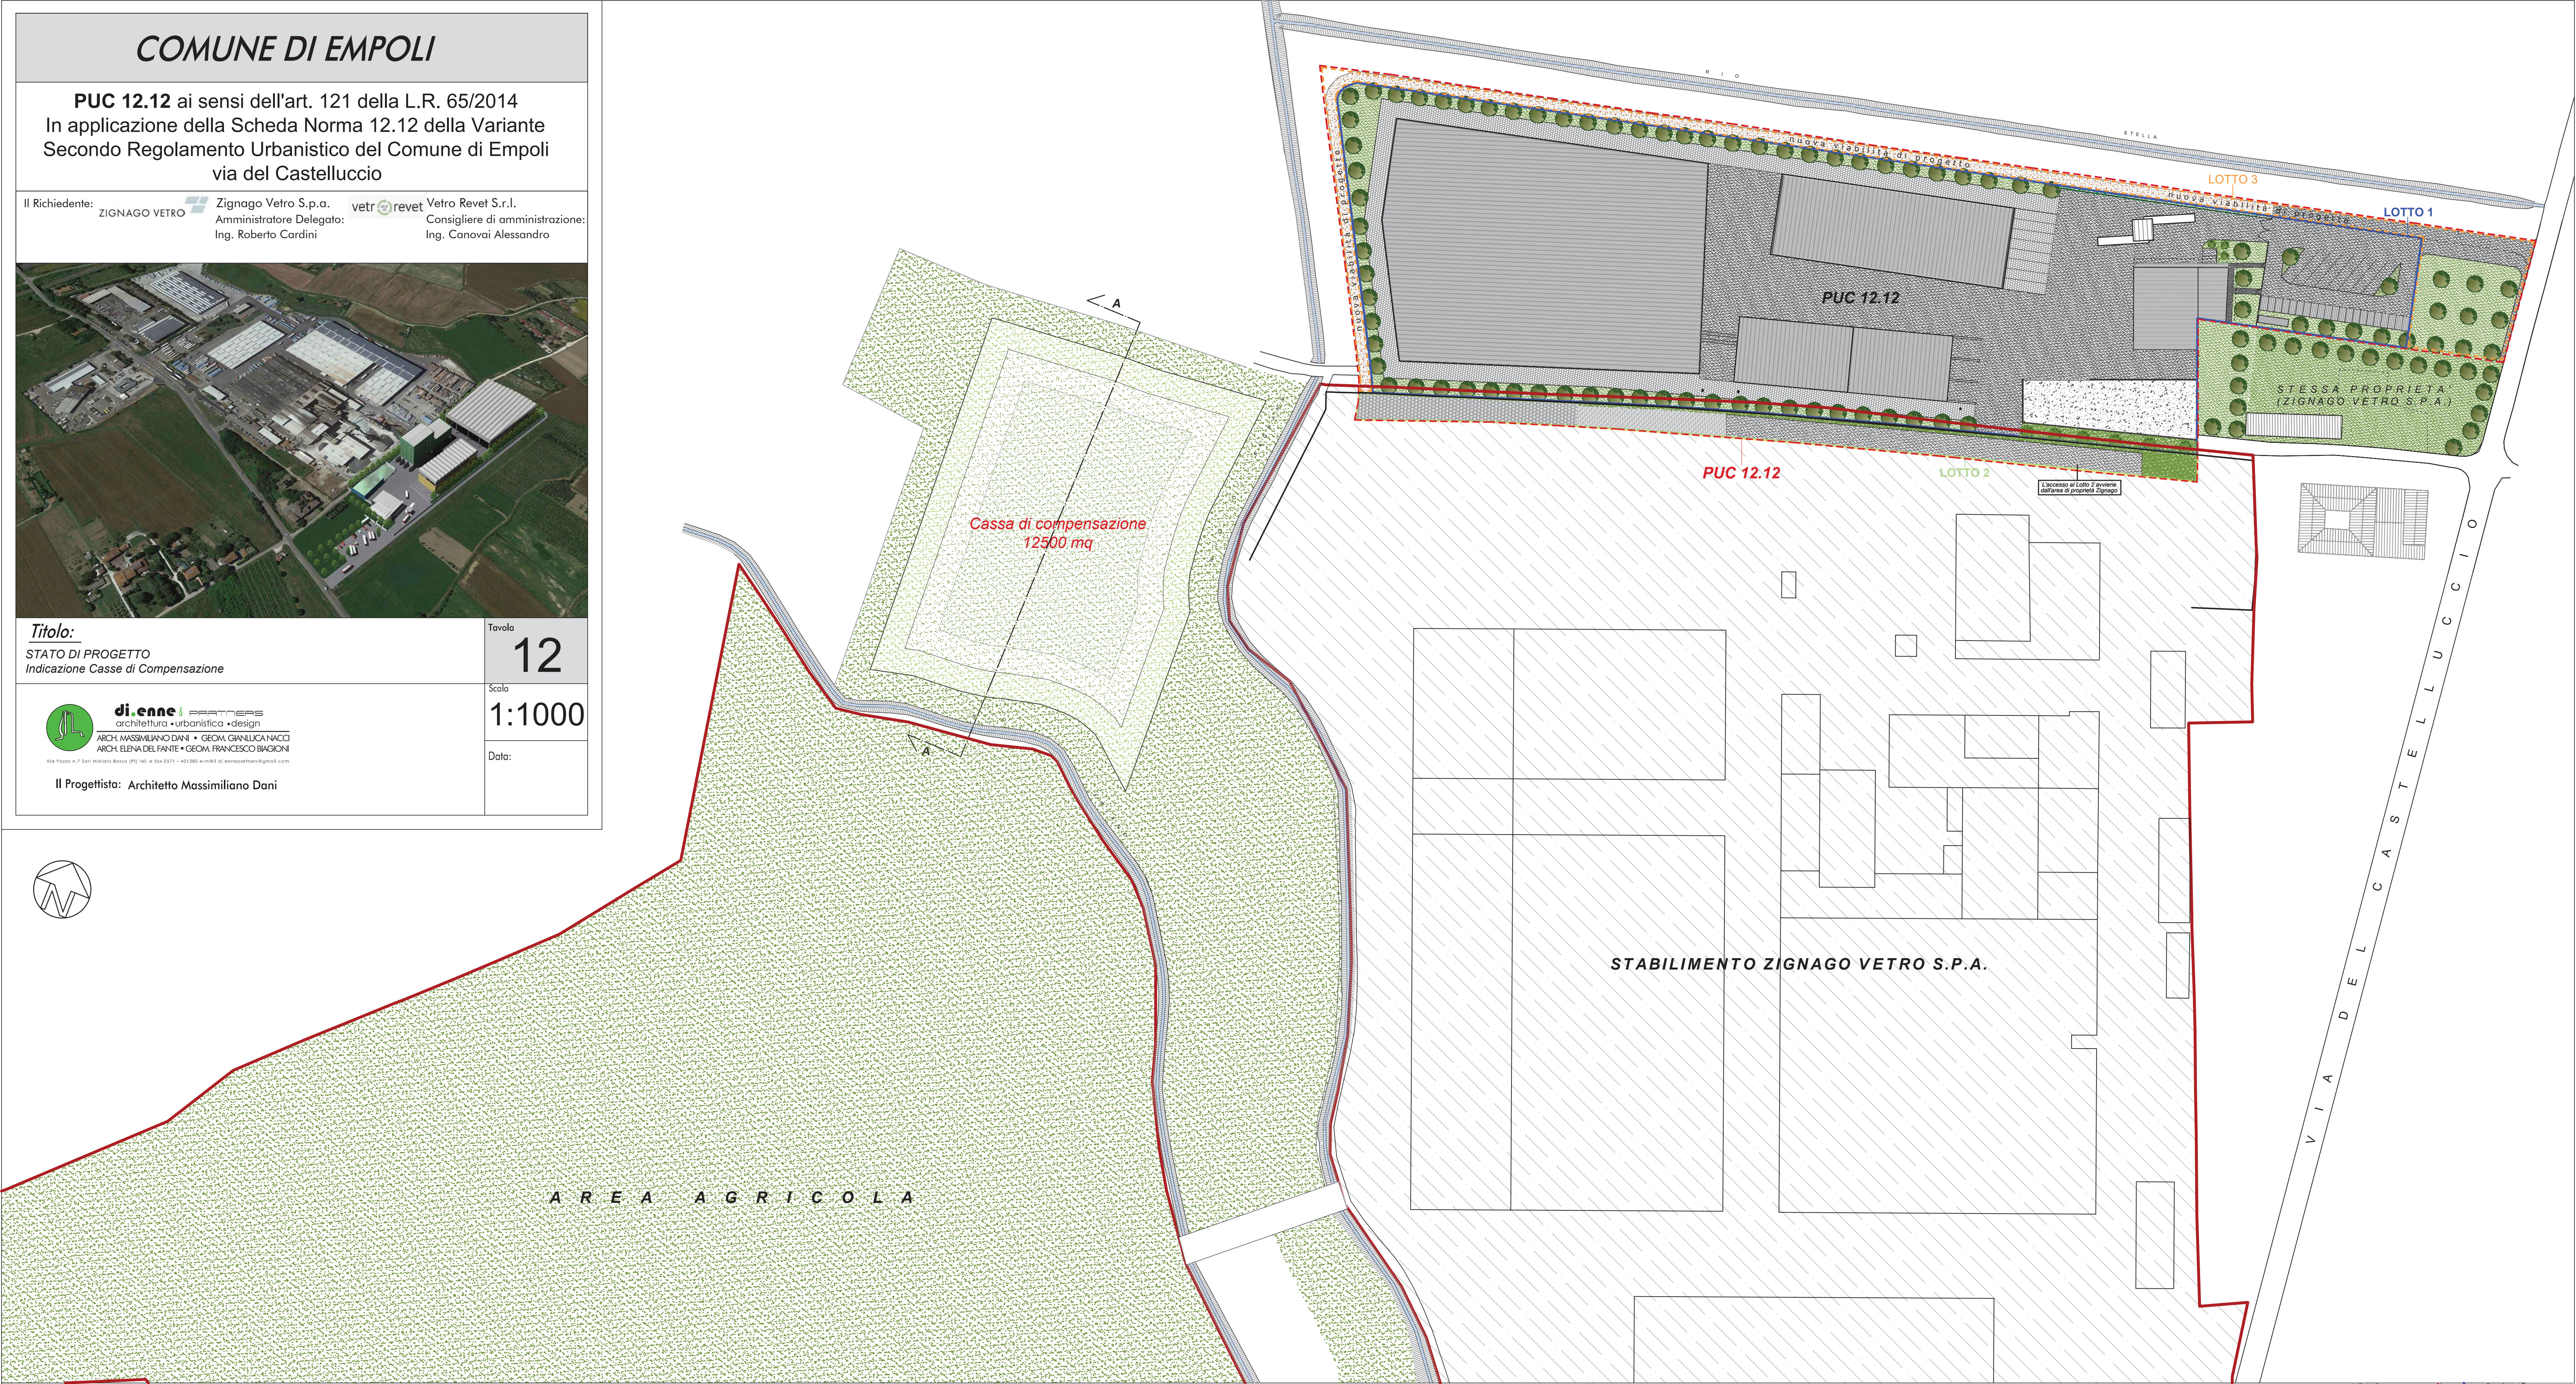

Planimetria scala 1:500

DATI COMPENSAZIONE IDRAULICA
TOTALE CAPACITA' CASSA DI COMPENSAZIONE
Superficie = 12500 mq
Volume = (12500 mq x 1.2 m) = 15000 mc
Quota media campi vicini = 22.90 m
Quota di scorrimento più basso del Rio = 21.50 m
Quota fondo cassa compensazione = 21.60 / 21.80 m (profondità cassa compensazione = 1.20 m)
n.b. Per il mantenimento della casse di compensazione sarà prevista un taglio della vegetazione annuale e lo svuotamento della casse con pompe mobili durante la stagione invernale per mantenere inalterata la capacità idraulica.

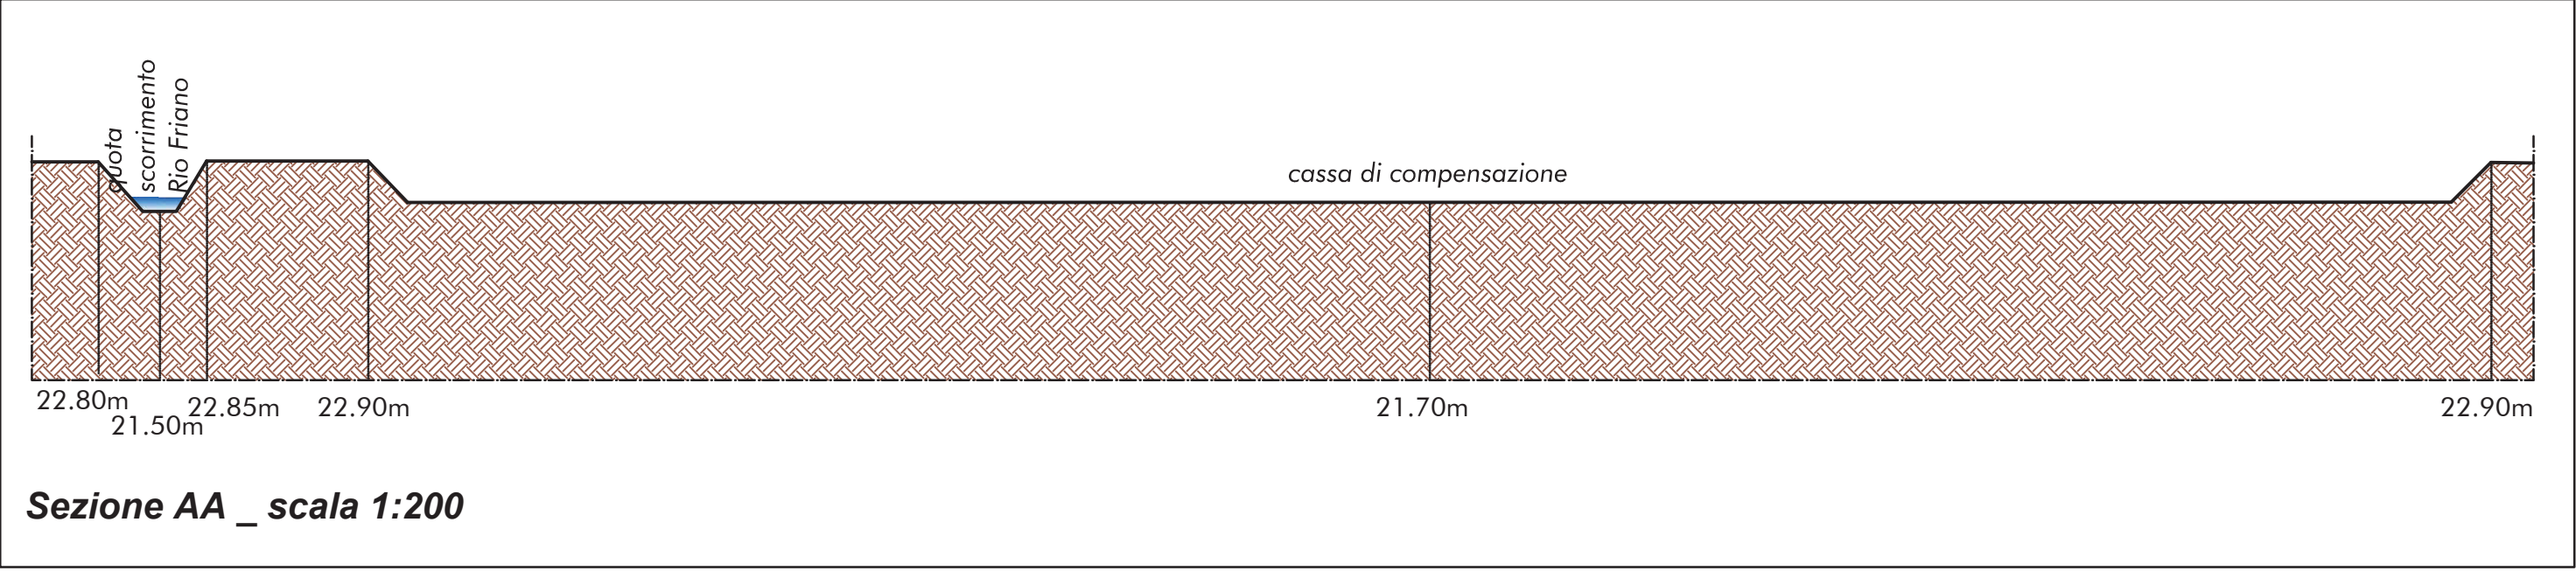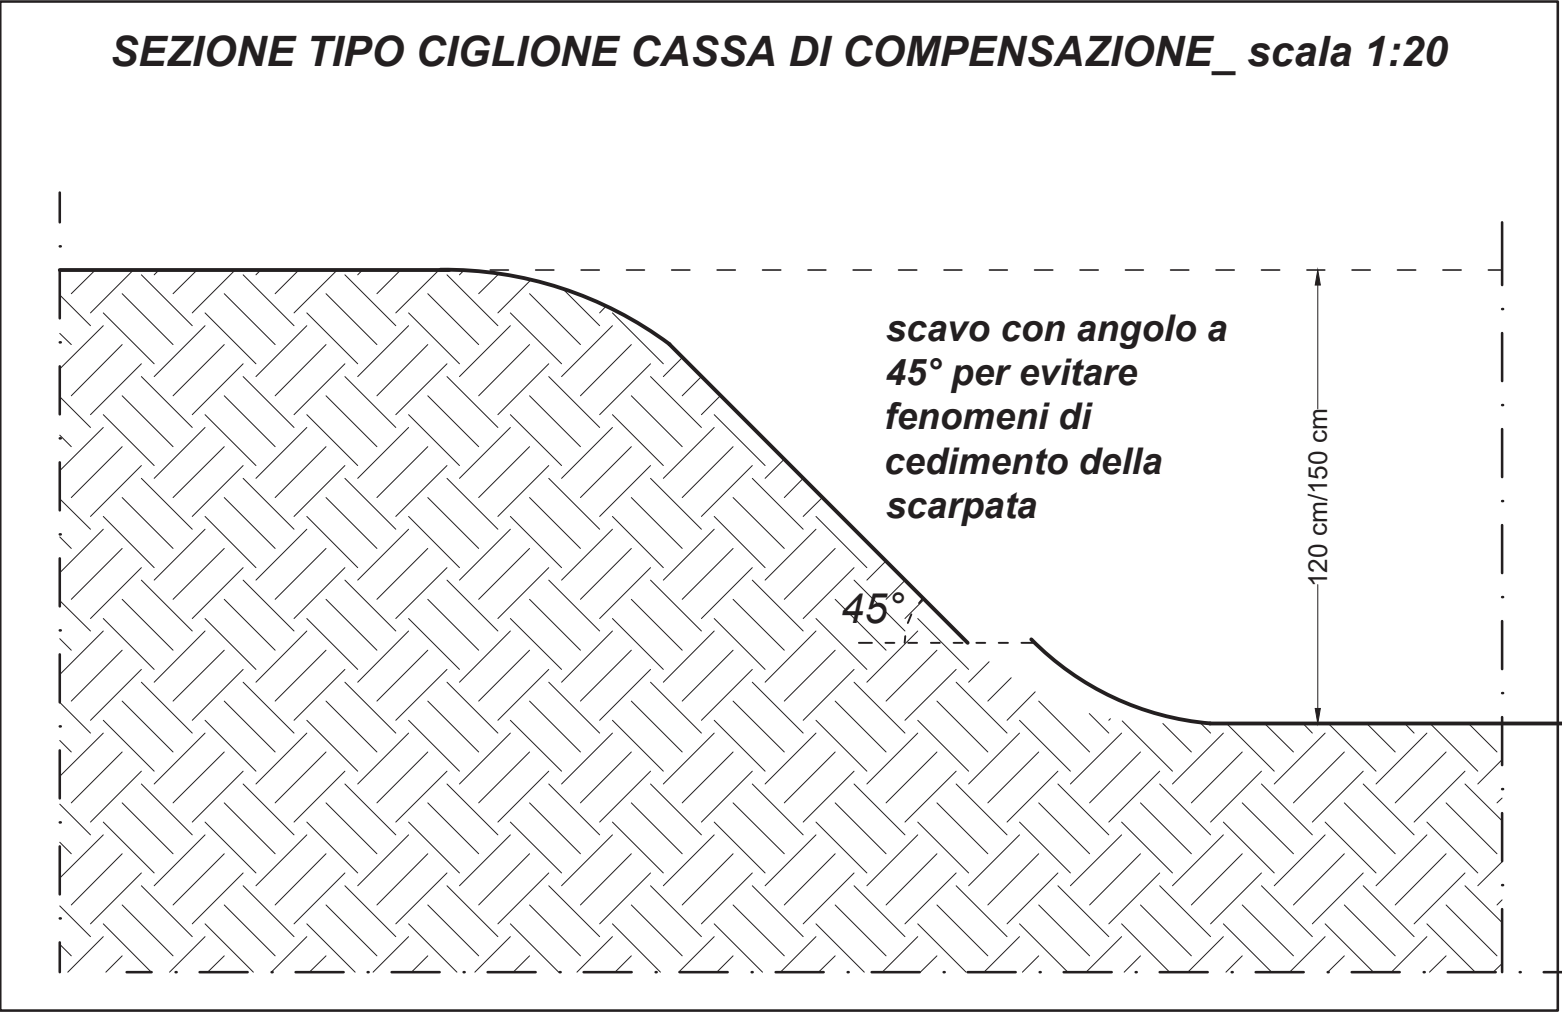

Sezione AA _ scala 1:200

